


FLEX PAS die flexiblen Pass- u. Ausbaustücke ohne Gewindestangen – DN 50 bis DN 2.000 bis PN 100



FLEX PAS

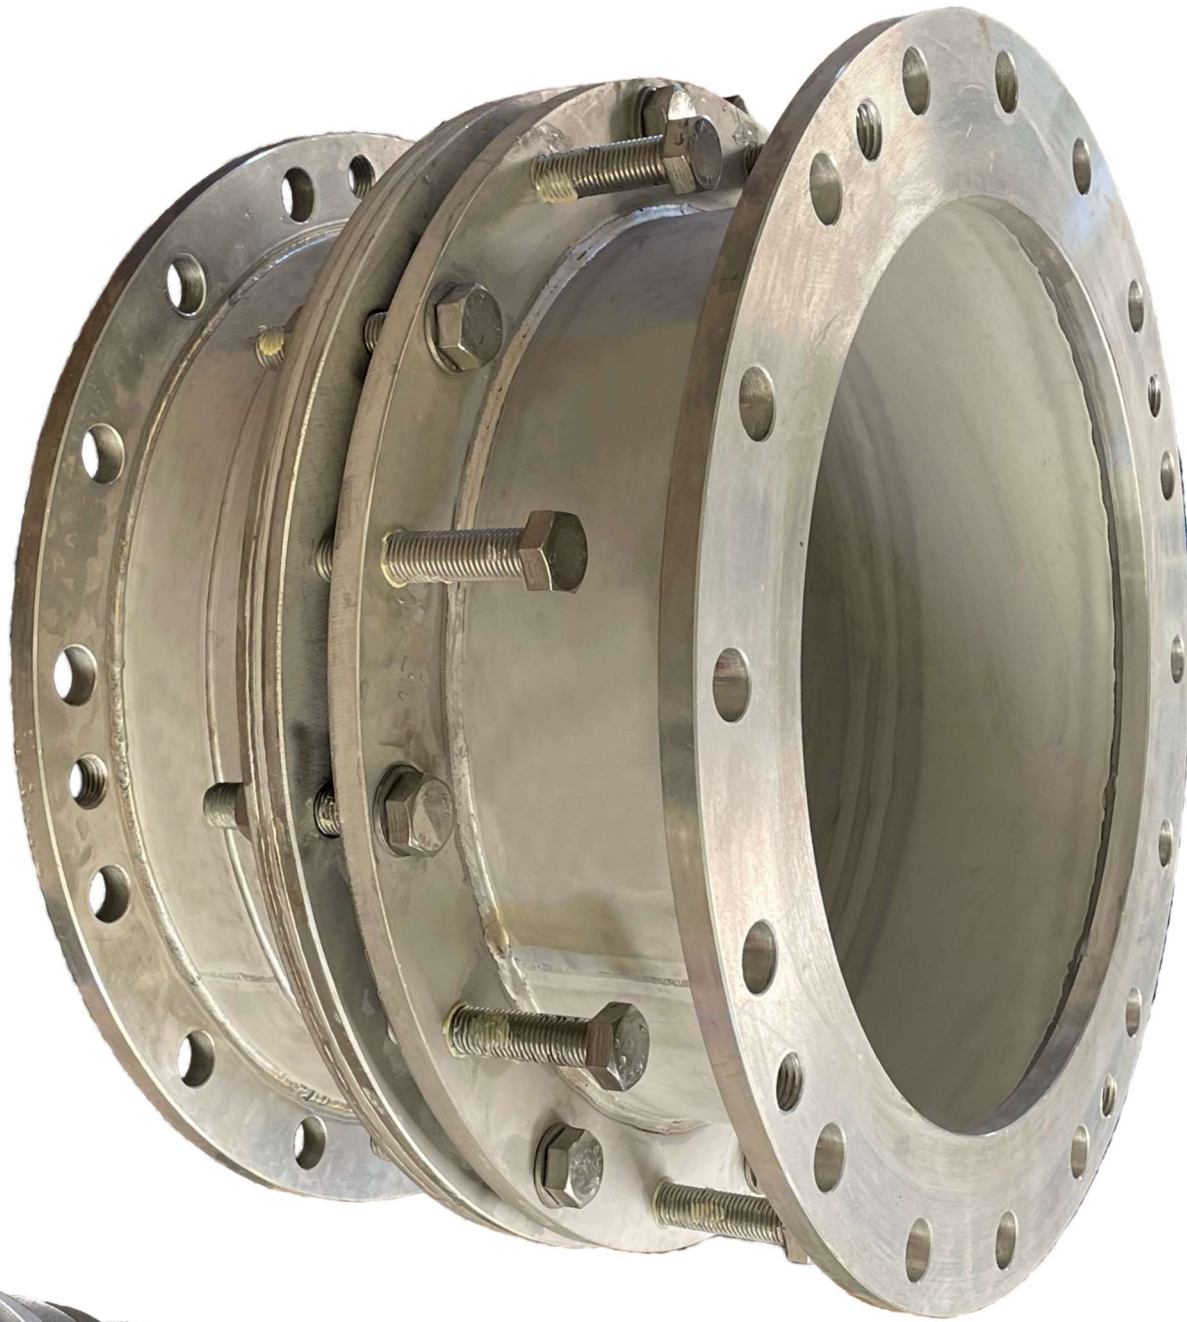

FLEX PAS – die einfache, schnelle und sichere Montage !



patentiert*



www.armare-tec.de



Made in Germany




ARMARETEC

gemeinsam | sicher | innovativ

FLEX PAS die flexiblen Pass- u. Ausbaustücke



Der Vergleich ist fast vergleichslos!
herkömmliche Bauweisen mit Gewindestangen – zum **FLEX PAS – top flexibel**

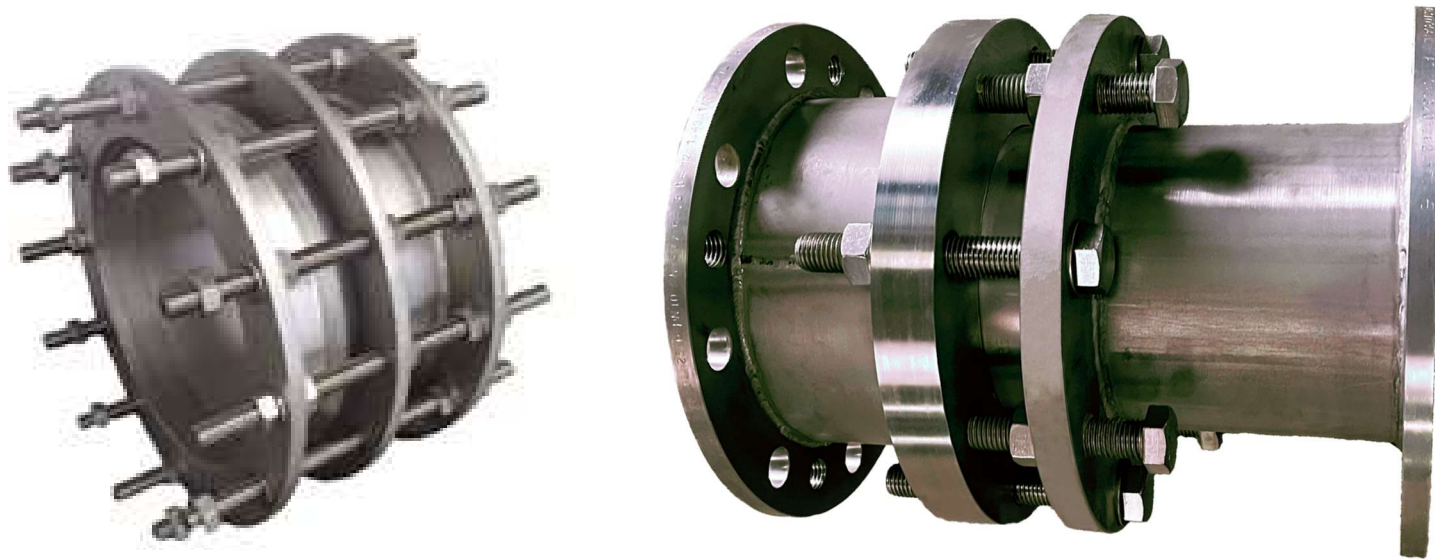

- ✓ **ohne Gewindestangen** – ab DN 50 bis DN 2.000
- ✓ super einfache, schnelle und sichere Montage/Demontage
- ✓ einstell- u. verstellbar, **abwinkelbar** bis 4°Grad bei DN 500 TYT
- ✓ in Druckstufen PN 10/16, PN25/40, PN 63 und PN 100
- ✓ in V2a und V4a, auch in glasperlen gestrahlter Ausführung
- ✓ für Erdeinbau auch in Epoxid Beschichtung
- ✓ mit Tyton-Dichtung oder O-Ring-Dichtung, KTW W270 – tottraumfrei
- ✓ mit Abgangs-Anschlüsse in jeder Größe nach DN Größe
- ✓ zug- und druckfest, auch mit Flanschabzieher-Gewinde
- ✓ in **Kurzbaulängen**, in **Standardlängen**, in **Varianten n. Kundenwunsch**
- ✓ für **Wasser** – **Abwasser** – **Fernwärme** – **Gas** – Wasserstoff
- ✓ mit Reduzierungsflansche z.B. 80-100, 200-100, PN16/25
- ✓ mit Spitzende/Muffe für Gussrohre Tyton, BLS, TIS-K
- ✓ mit Losflansche, mit Langlöchern, Glatflansche, etc.
- ✓ mit integrierten Kegel-Rückschlagventil STOPSILENT PN25
- ✓ mit Mauerkragen und Hutmuttern als Bauwerkseinführung u.v.m.
- ✓ **FLEX PAS WABO** (Wand-Boden) **FLEX PAS REVI** (Revision) **FLEX PAS T** (T-Stück)

✓ **maximale Reduzierung der Montagezeiten**




www.armare-tec.de

FLEX PAS

Die flexiblen Pass- u. Ausbaustücke ohne Gewindestangen

FLEX PAS – flexibel, einfach und schnelle, sichere Montage – aus der Praxis – für die

ab
DN 50 bis DN 2.000
in PN 10/16
PN 25/40
und
PN 63 bis PN 100
in allen Bauformen


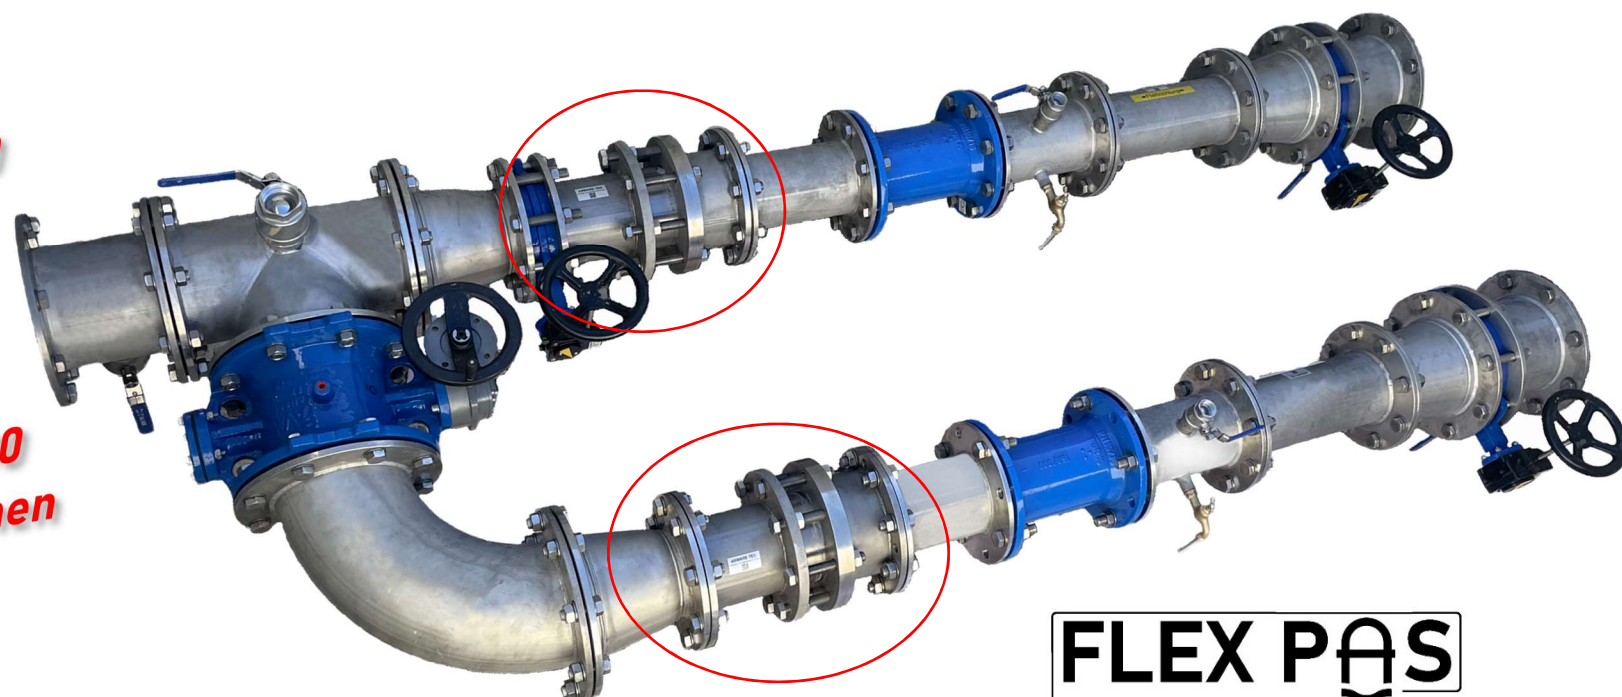


Konstruktion - Bauformen:

FLEX PAS


FLEX PAS TYTON

FLEX PAS Bo2

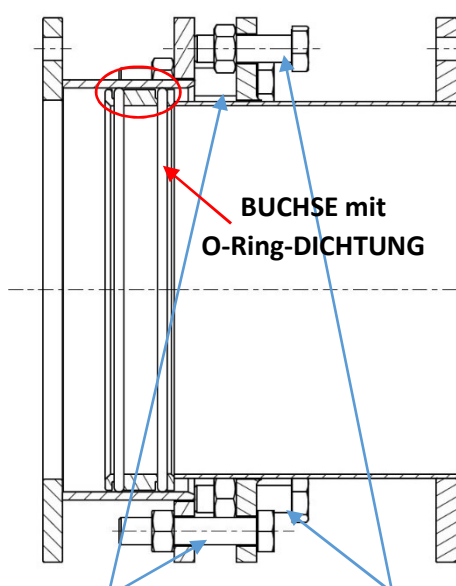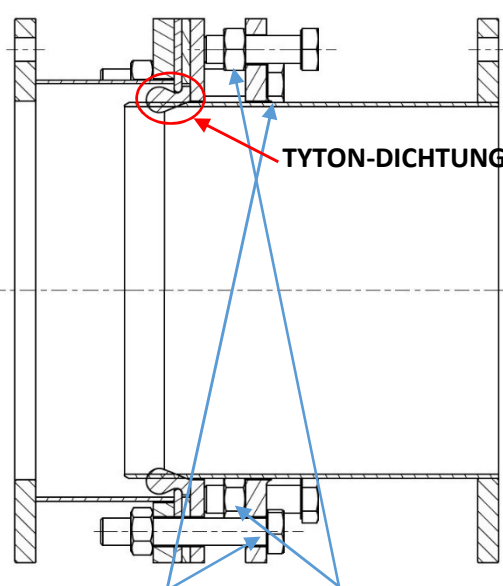


Feststell-Schrauben Distanzschrauben

Feststell-Schrauben Distanzschrauben

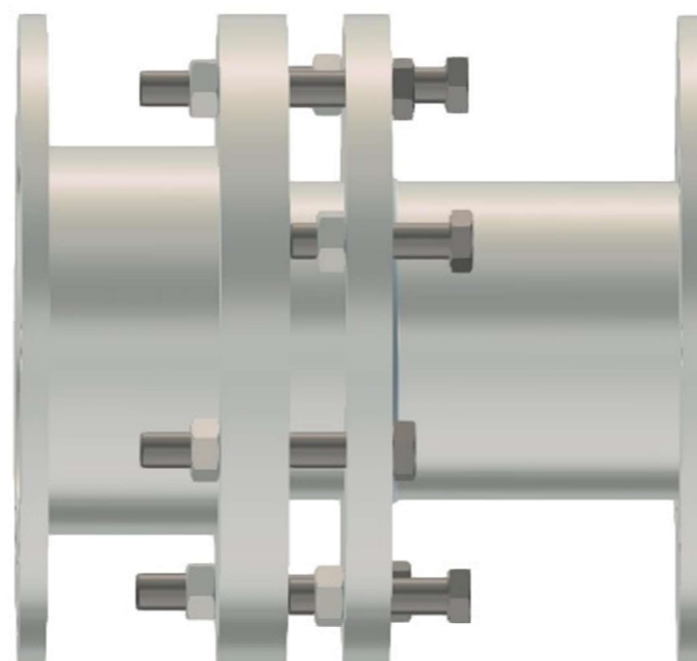

FLEX PAS	Standard-Baulänge	Verstellbereich	TYTON	Bo2 - O-RING	Blattreduziert	Normalflansch	Spitzende	Kundenwunsch
Druckstufe PN 10 - PN 16 - PN 25 - PN 40 - PN 63 und PN 100								
DN 50	180 (210-150mm)	+/- 30mm		•	•	•	•	•
DN 65	180 (210-150mm)	+/- 30mm		•	•	•	•	•
DN 80	200 (230-170mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 100-DN 65	200 (230-170mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 100-DN 80	200 (230-170mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 100	200 (230-170mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 125	300 (330-270mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 150-DN 100	300 (330-270mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 150-DN 125	300 (330-270mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 150	300 (330-270mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 200	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 250	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 250-DN 150	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 250-DN 200	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 300	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 300-DN 200	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 300-DN 250	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 350	350 (380-320mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 400	370 (400-340mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 400-DN 350	370 (400-340mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 400-DN 300	370 (400-340mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 450	370 (400-340mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 500	370 (400-340mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 600	400 (430-370mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 700	400 (430-370mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 800	450 (480-420mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 900	470 (500-440mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•
DN 1.000	470 (500-440mm)	+/- 30mm	•	•	•	•	•	•

FLEX PAS in allen Bauformen u. Verstellbereiche lieferbar - mit Anschlussgewinde (Muffe/Nippel) - mit Reduzierungen - Losflansch - Steckmuffe - Mauerflansch

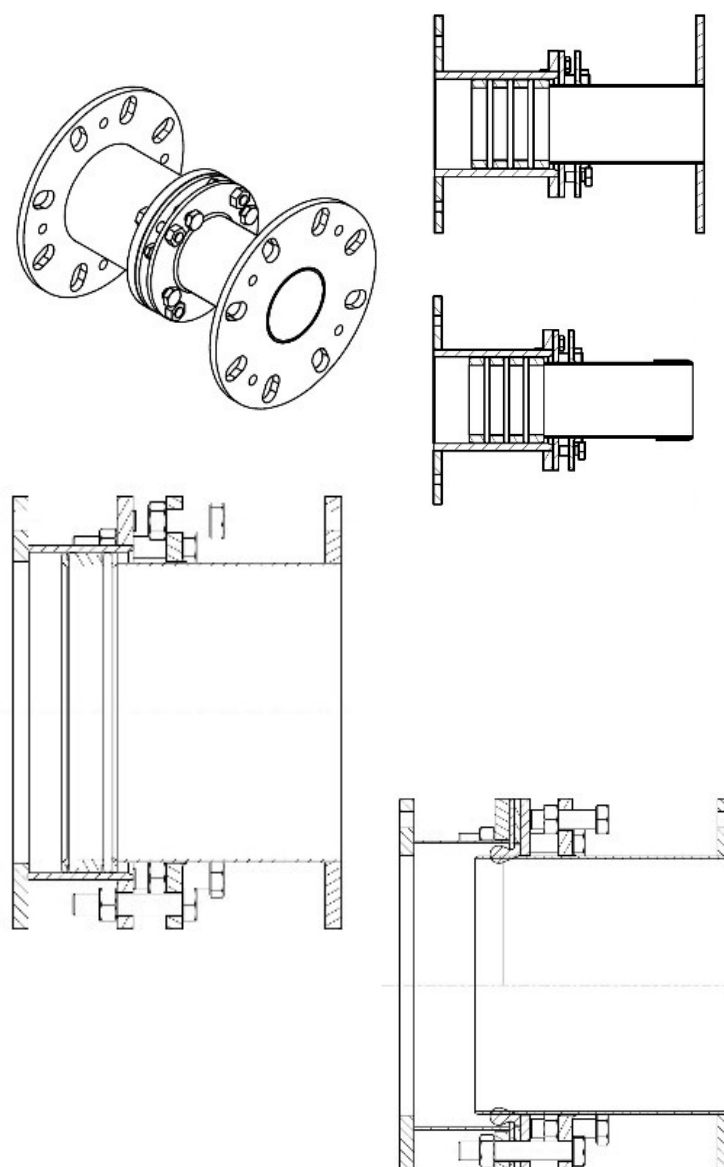


FLEX KRV STOP SILENT

Kegelrückschlagventil mit Pass- u. Ausbaustück ohne Gewindestangen



FLEX KRV STOP SILENT – die perfekt Kombination!

ab DN 50 bis
DN 2.000
PN 10/16 und
PN 25

FLEX KRV STOP SILENT
Konstruktion - Bauform:

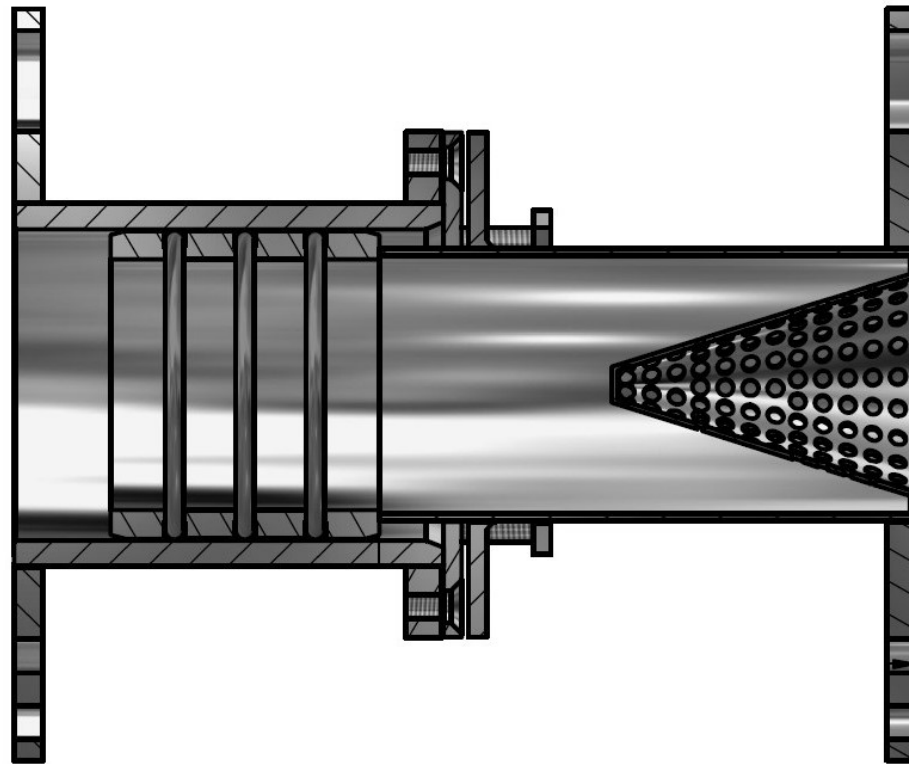

FLEX PAS

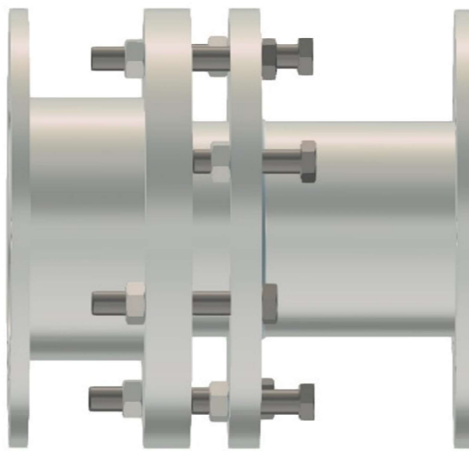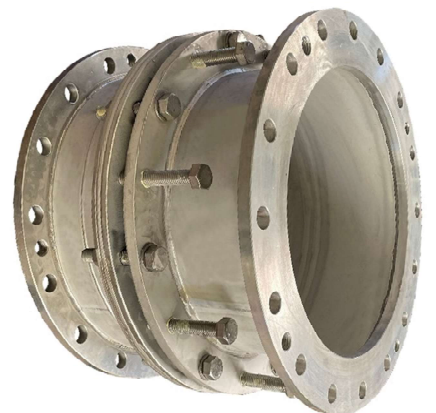

- ✓ In den Druckstufen PN 10/16 bis PN 25
- ✓ Mit Flansch-Reduzierungen und
- ✓ im Flansch-Rohr u. Zwischenflansch lieferbar
- ✓ Baulängen nach DIN
- ✓ Ideal für den Neubau und Ersatz bestehender Rückschlagventile – passt immer!
- ✓ Super platzsparend – einfache Montage!
- ✓ Top hydraulische Werte – minimaler Druckverlust
- ✓ Ausführung – Bauform nach Kundenwunsch



gemeinsam | sicher | innovativ



www.armare-tec.de

ARMARE-TEC GmbH | Armaturen- und Umweltsysteme | Fellheimer Straße 7 | 87737 Boos/Allgäu | Tel 08335 – 984744 | e.mail info@armare-tec.de