

Einbau-, Montage und Betriebsanleitung

Saubereres
und frisches
Trinkwasser – für den
täglichen Genuss –
immer perfekt
abgesichert!




- Spülschächte für Trinkbrunnen
- Wasserzählerschächte mit automatischen Hygienespülsystem 72plus
- Kompaktschacht mit Schachtabdeckung aus Gusseisen, Kunststoff oder aus Edelstahl, ausplasterbar




Einbau-, Montage und Betriebsanleitung

verschiedene Ausstattungsvarianten von Schachtabdeckungen und Installationen

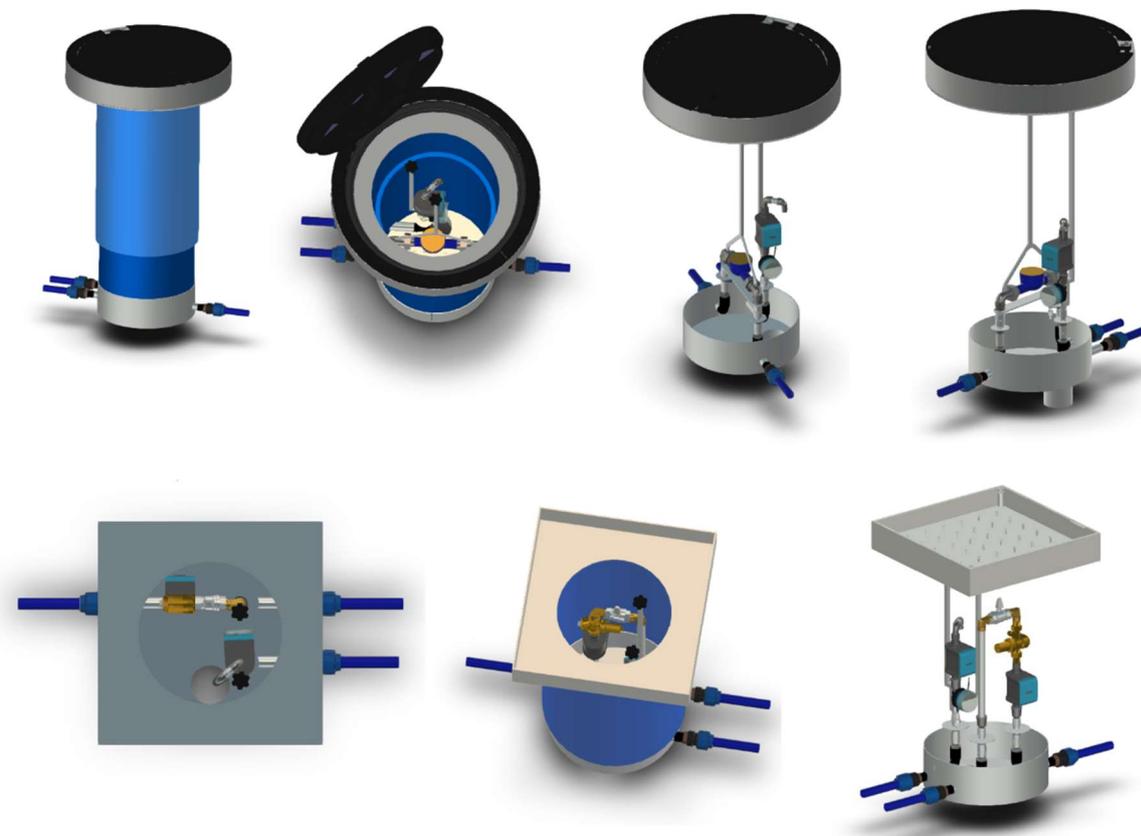


Einbau-, Leitungsverlegung und Montage des AMPER Spül-Schacht - schematisch

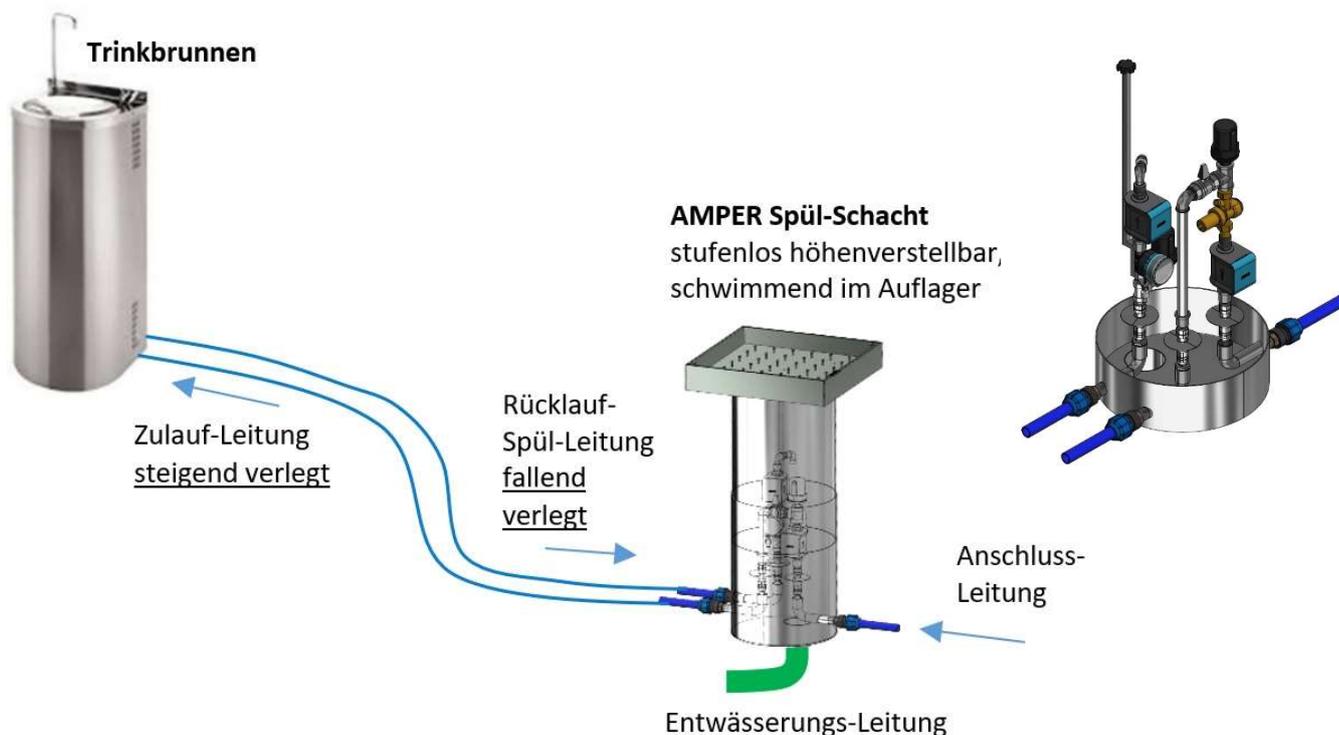


Einbau-, Montage und Betriebsanleitung

Einbau-, Leitungsverlegung und Montage des AMPER Spül-Schacht - schematisch


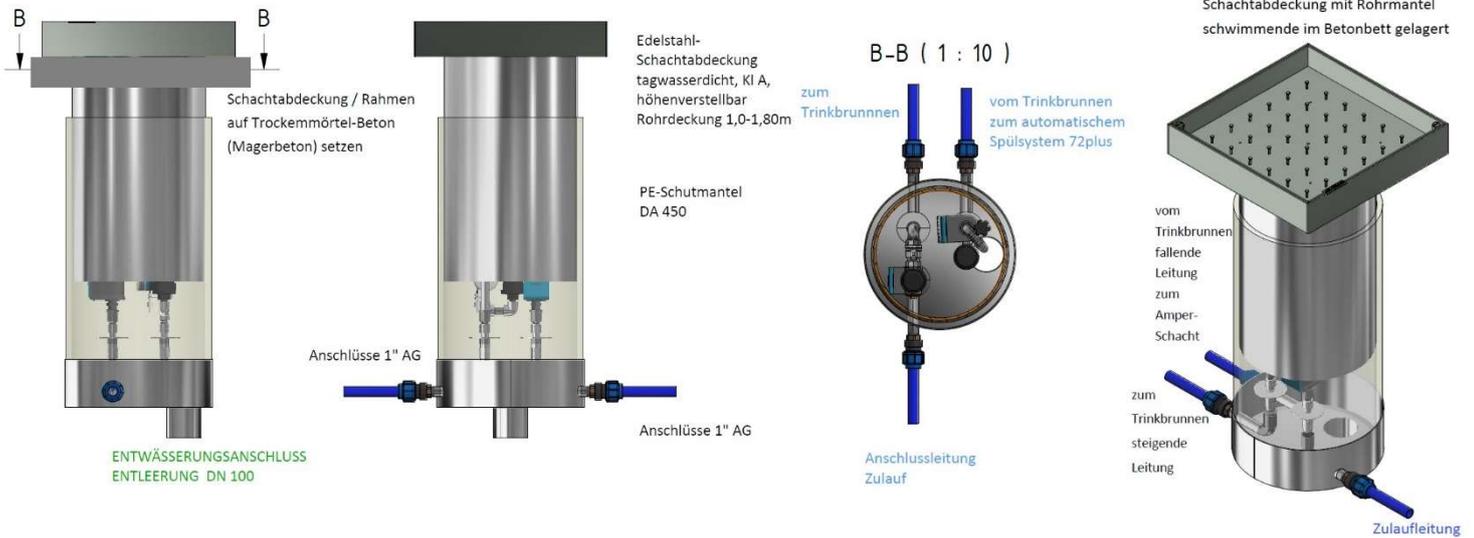


Entriegelungsstab - mit dem Aufsetzen und Drücken auf die KLIKK-Platte, entriegelt sich der Anschluss

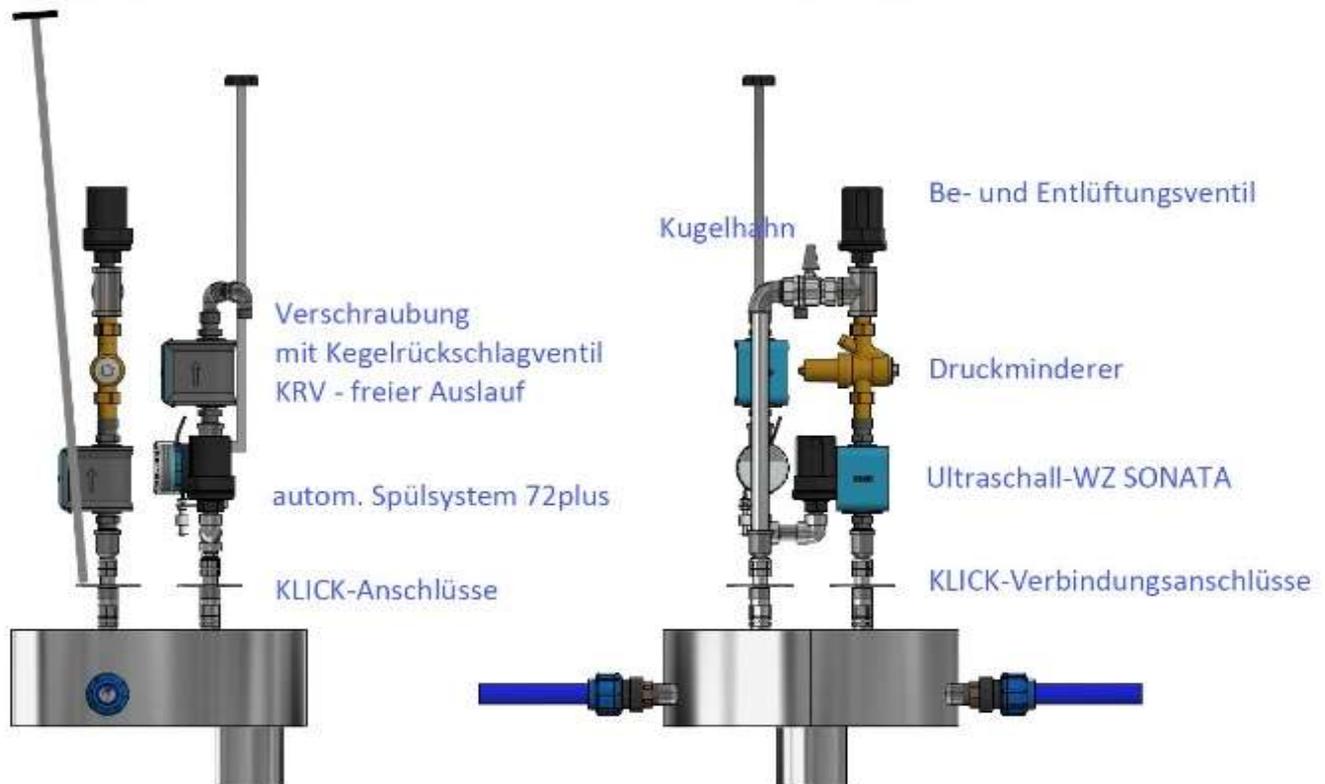

Einbau-, Montage und Betriebsanleitung

Einbau-, Leitungsverlegung und Montage
des AMPER Spül-Schacht - schematisch

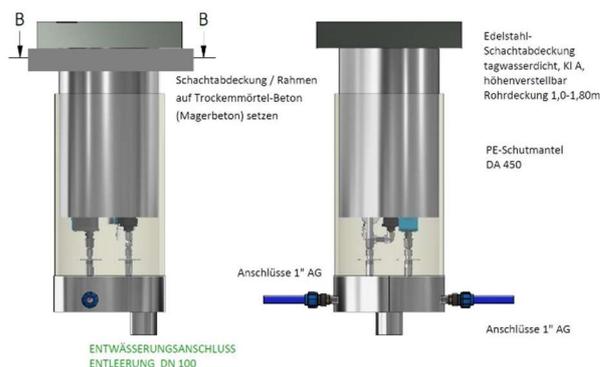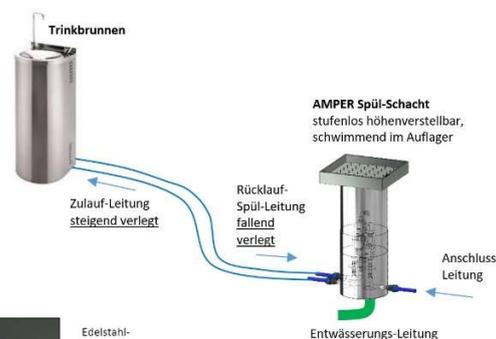

Bei der Montage des AMPER- Spülschachtes sind die allgemein gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Das Verpackungsmaterial ist fach- gerecht zu entsorgen.

Die Edelstahl-Schachtabdeckung ist stufenlos, höhenverstellbar und im Erdreich, Asphalt, Beton, Pflasterbelag und auch im Grünbereich mit anstehendem Erdreich auf Magerbeton zu versetzen. Das Schachtgehäuse aus Edelstahl und der Schachtmantel sind je nach Höhe ggf. auch durch einen Trennschnitt zu kürzen

Die Leitungs-Anschlüsse sind zu beachten.

Die Rohrleitungen sind zum Entnahme-Trinkbrunnen zwingend steigend und in der Rücklauf- Leitung zum AMPER-Schacht fallend zu verlegen!


Das Öffnen des Spülschachts erfolgt über die Schachtabdeckung mittels Schraubenzieher und Imbus-Schlüssel mit der Öffnungshilfe mittels Akkuschaubers.

Das Ausheben der Schachtabdeckungswanne wird mit den mitgelieferten Betätigungsschlüssel durchgeführt.




Einbau-, Montage und Betriebsanleitung

Einbau-, Leitungsverlegung und Montage des AMPER Spül-Schacht - schematisch

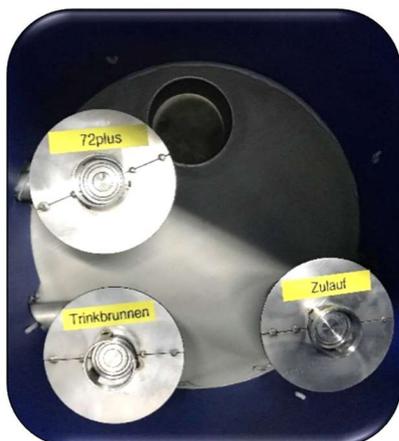

Entriegelungsstab - mit dem Aufsetzen und Drücken auf die KLICK-Platte, entriegelt sich der Anschluss

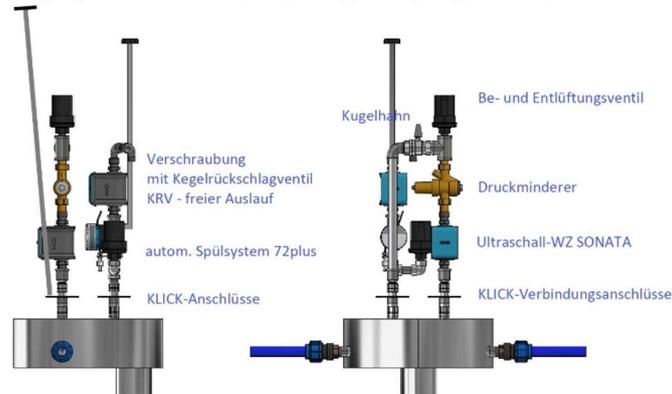

Nach dem Entfernen der tagwasserdichten Schacht-abdeckung, ist die Trinkwasserinstallation einsehbar und die Installation kann entnommen bzw. eingesetzt werden.

Die sog. KLICK-Anschlüsse sind mit einer Scheibe versehen und der Beschriftung **-Zulauf**, **-Trinkbrunnen** u. **-72plus**-Spülsystem gekennzeichnet.

Das Entnehmen der Wasserzählergarnitur mit dem Druckminderer, sowie auch das Entnehmen des automatischen Spülsystems 72plus erfolgt mittels des mitgelieferten Entriegelungsstabs.

Wird durch aufsetzen und drücken des Entriegelungsstabs die jeweilige KLICK-Platte der Anschlüsse betätigt, entriegelt sich der KLICK-Anschluss und gleichzeitig wird dieser Anschluss abgesperrt.

Beim Einsetzen der WZ-Garnitur, wie auch beim autom. Spülsystem72plus sind die Vaterstück direkt auf die KLICK-Anschlüsse zu drücken und die metallisch dichtenden KLICK-Anschlüsse verriegeln das System wieder.

Es ist darauf zu achten, dass die Vaterstücke senkrecht zum Mutterstück geführt wird, dass das „Einklicken-Verriegeln“ erfolgt.

Der Betrieb und die Einstellungen des automatischen Spülsystems 72plus sind nach DIN 1988 je nach Rohrquerschnitt und Leitungslänge zu berücksichtigen.

Die Bedienungsanleitung für das autom. Spülsystem 72plus ist separat beiliegend und auch im Internet abrufbar.

