

FLEX TELE Unterflurhydranten



Die FLEX TELE Hydrantengarnitur



... flexibel, praktisch,
überprüfbar und einfach
höhenverstellbar.

FLEX TELE Unterflurhydranten



UH mit Straßenkappe und drei Unterlagsplatten.


Einbaufehler (wie z.B. zu hohe, zu tiefe, bündige Positionen der Anschlussstelle) gehören ab jetzt der Vergangenheit an! Folgeschäden entfallen.

UH mit Sickerstein/Umhüllung mit anstehendem Restwasser.

...flexibel, praktisch, bewährt....

...überprüfbar, sicher...

...und einfach höhenverstellbar.

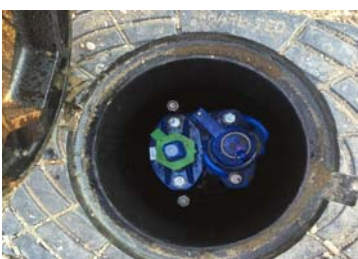

- Kompakte Unterflurhydrantengarnitur DN 80 mit TELE-PE-Schutzmantel und TELE Straßenkappe aus Guss.
- In Rohrdeckungen von 0,75m-1,35m und 1,25m-2,25m. (bzw. Rohrdeckungen nach Kundenwunsch)
- Einfache, nachträgliche Höhenanpassung (im eingebauten Zustand) an das Oberflächenniveau ohne Erdarbeiten.
- Ein kompletter Hydrantenaustausch ist durchführbar.
- Inkl. teleskopierbarer, einasphaltierbare Straßenkappe aus Gusseisen mit aufklappbarem Deckel.
- Mit Flanschanschluß DN 80 bzw. BAIO Spitzende DN 80.
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN 1988, EN 1717 und dem DVGW Regelwerk für Hydranten W 331 (eine Überprüfung der Armatur auf Komplettentleerung durchzuführen, einen Rückfluß zu verhindern, sowie eine Trennung von Trinkwasser u. Nichttrinkwasser einzuhalten).
- Mit TELE UH des Herstellers Hawle bzw. Saint Gobain lieferbar.
- Inkl. Entwässerungsanschluss 11/2".
- Variante FLEX TELE S mit Hauptabsperung lieferbar.
- Blick in die FLEX Unterflurhydranten - in die TELE Straßenkappe.
- Die Anpassung bzw. der Ausbau des Hydranten erfolgt durch Lösen der zwei Gewindehalterungen. Durch den TELE Hydrant ist die gewünschte Bauhöhe des Hydrantensystems anpassbar. Die TELE Straßenkappe ist flexibel und unabhängig von der Hydrantengarnitur in Beton, Asphalt etc. einbaubar.
- Die Überprüfbarkeit nach DVGW W 331 der Hydrantengarnitur - auf anstehendes Restwasser, Sickerwasser ist jederzeit gewährleistet. Restwasser ist über die Öffnung abzupumpen. Über ein anschließbares Entwässerungssystem kann Restwasser auch sicher abgeleitet werden.

ARMARE-TEC GmbH
Fellheimer Straße 7 | D-87737 Boos / Allgäu
Tel. +49 8335-984722 | Fax. +49 8335-984799
email. info@armare-tec.de | URL www.armare-tec.de



sicher | innovativ