



# ARMARETEC

Armaturen- und  
Umweltsysteme

ARMARE-TEC GmbH | Fellheimer Straße 7 | 87737 Boos/Allgäu | Tel 08335 – 984744 | e.mail info@armare-tec.de | Internet: www.armare-tec.de

# Schachtabdeckungen REVI+

## Bedienungsanleitung


### ARMARE-TEC / REVI+ und INVISA-TOP LIFTUP hydraulisch "öffnen"



1. Verschlußstopfen mit der Finne des Auhebeschlüssels herausdrehen.



3. Akkuschrauber mit Inbus 6mm, auf Innensechskantschraube im Rohr stecken und Schachtabdeckung mit Hilfe der Bohrmaschine im Uhrzeigersinn drehend öffnen.

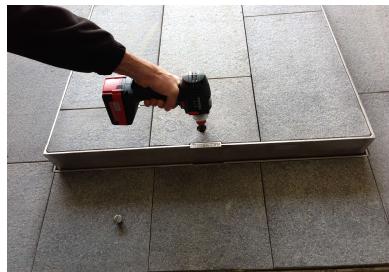

4. Zuklappssicherung einlegen und danach die Sicherungsschraube rausdrehen. Winkel hochklappen und beide Geländer ausklappen.



5. Klappsplint entfernen, Arretierung um 90 Grad drehen und nach unten in der Bohrung verriegeln danach die 2 kleineren Geländer ausklappen und oben mit der Klappe sichern.





# ARMARE-TEC / REVI+ und INVISA-TOP LIFTUP hydraulisch "schließen"

6. Vor dem Schließen Dichtung und Auflagefläche säubern  
Dichtung regelmäßig mit Gummipflege behandeln.



7. Geländer wieder einklappen und arretieren. Zuklappssicherung mit einer Hand anheben und Bohrmaschine gegen den Uhrzeigersinn drehen lassen, bis die Abdeckung vollständig geschlossen ist.  
Je nach Drehzahl kann die Schließgeschwindigkeit reguliert werden.

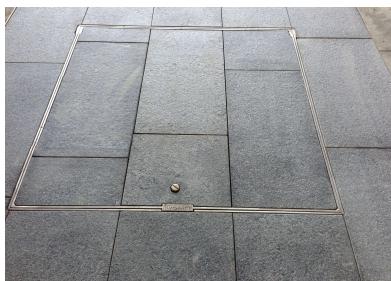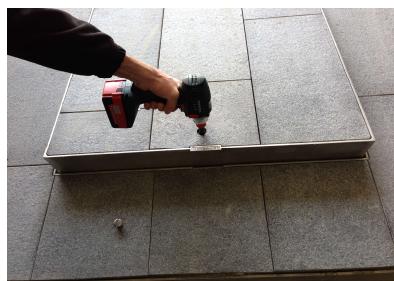

8. Wenn die Abdeckung vollständig geschlossen ist, den Verschlußstopfen wieder eindrehen.

**Achtung: Unfallverhütungsvorschrift beachten, Absturz- und Quetschgefahr!**

Stand 01.2025 - Abbildungen, Beschreibungen können abweichen.





