

automatisches Spülsystem 72plus TGA

gemeinsam | sicher | innovativ



Das autom. Spülsystem 72plus TGA für alle Installationsbereiche



- kompaktes automatisches Spülsystem für alle Installationsbereiche
- batteriebetriebenes System, frei programmierbar
- Spülzeiten:
30 sec; 1 min; 2 min; 3 min; 4 min; 5 min; 10 min
- Spülwiederholungen:
alle 1 h; 2 h; 4 h; 8 h; 12 h; 24 h; 48 h; 72 h
- mit Rückstausensor
- mit Ultraschall-Wasserzähler SONATA im Batteriebetrieb
- Anschluss-KLICK-Verschluss aus Edelstahl, Kunststoffverschraubung, Kegel-Membran-Rückschlagventil STOP SILENT und GK-Adapteranschluss.
- auch mit Gewinde und oder mit Flanschanschluss PN 16 lieferbar.
- Spüleistung: 20 L/min
- Schutzklasse: IP68
Verwendete Batterie: 1x 9-Volt-Block DC (6LR61, Alkaline)




Das automatische Spülsystem für Hauptleitungen, Seitenstränge, Ring- und Stichleitungen von Installationen gegen Stagnationen in Rohrleitungen - nach DIN 1988-600

automatisches Spülsystem 72plus TGA



automatisches Spülsystem
72plus, PN 10 mit Rück-
stausensor, Batterie 9V DC,
Schutzklasse IP 68,
Spüleistung 20/min,

Hersteller Aquafree

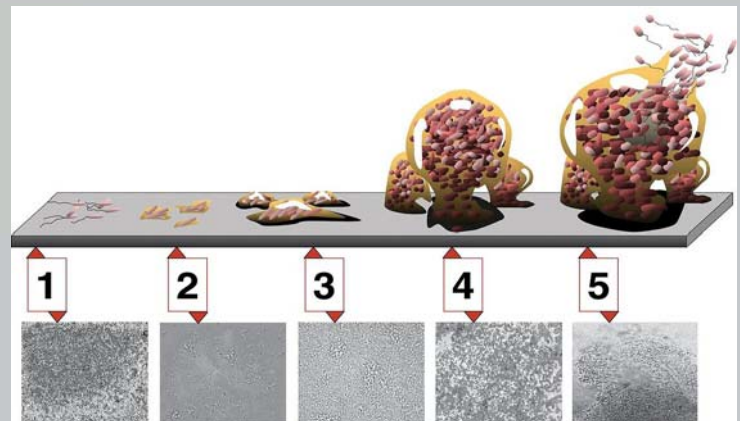


Entwicklung des Biofilms in Rohrleitung nach
wenigen Tagen der Inbetriebnahme

...flexibel, praktisch, bewährt....programmierbar, sicher... ..für alle Installationsbereiche



72plus TGA - das automatisierte
Leitungsspülen für
Anschlussleitungen, Steig-
und Stichelungen.

72plus bietet dem Anwender mit
geringem Kostenaufwand und
sehr geringem personellen
Einsatz die Sicherstellung der
Trinkwasserqualität.

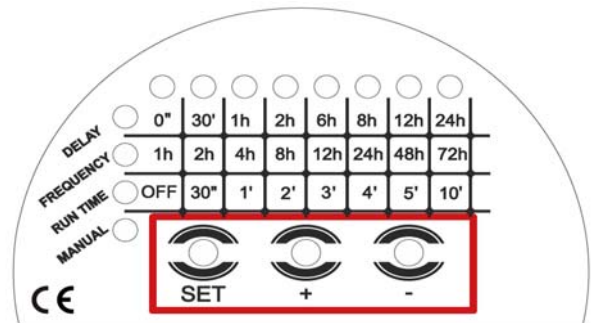

72plus TGA System - frei programmierbar nach den örtlichen
Gegebenheiten jederzeit einstellbar

Das innovative System 72plus TGA spült automatisch und individuell Wasserleitungen, die wenig oder zeitweise nicht genutzt werden, um Stagnationen zu vermeiden und nach DIN 1988-600 bis zu alle 72 Stunden den Austausch des Trinkwassers in der Rohrleitung gewährleisten zu können.

Die Spüldauer, die Spülzyklen sowie der Zeitpunkt der Spülung sind in dem kompakten, batteriebetriebenen, IP 68 geschütztem autarken System individuell wählbar. Dank des übersichtlichen Displays ist die 72plus-Einheit schnell und einfach zu programmieren.

Eine Dokumentation via Ultraschall-WZ SONATA wie auch eine Durchflussmessung - auch Online abrufbar - bieten wir in unserem System ebenfalls mit an.

Das automatische Spülsystem mit Rückstausensor ist in der TGA Variante mit Edelstahl-KLICK Anschluss, Gewinde oder Flansch inkl. STOP SILENT Rückflussverhinderer lieferbar. Der Einbau ist entsprechend der Anschlussvariante bzw. die Wartung und der Batterieaustausch im System ist einfach und sicher. Über den GK-Anschluss ist das Spülwasser mit Spüleitung im freiem Auslauf abzuleiten.



ARMARE-TEC GmbH Armaturen- u. Umweltsysteme
Fellheimer Straße 7 | D-87737 Boos / Allgäu
Tel. +49 8335-984722 | Fax. +49 8335-984799
email. info@armare-tec.de | URL www.armare-tec.de



gemeinsam | sicher | innovativ