STOP SILENT*light* Rückstausicherung

ARMARE-TEC
Armaturen- und Umweltsysteme

stop silent light

STOP SILENT*light*

… die Rückstausicherung für alle Fälle!

einfach, schnell und sicher zu montieren

Funktionsweise
und Einbau auf YouTube

DN 100 bis DN 800 PN 0,5

für Regenwasser - Abwasser
Hochwasserschutzbereiche

gegen Rückstau und Gerüche
als Froschklappe und
Rattenverschluss

gemeinsam | sicher | innovativ

STOP SILENT*light* Rückstausicherung

Installation:

Stop SILENT light kann in jedem beliebigen Winkel eingebaut werden, horizontal bis vertikal, sowohl beim Einlauf, als auch beim Auslauf des Kontrollschachtes. Je größer das Gefälle ist, desto besser der Selbstreinigungseffekt. Ein minimales konstantes Gefälle von 2% wird zum Einbau der Rückstausicherung empfohlen.

Variante 1 - Eingang Kontrollschacht:

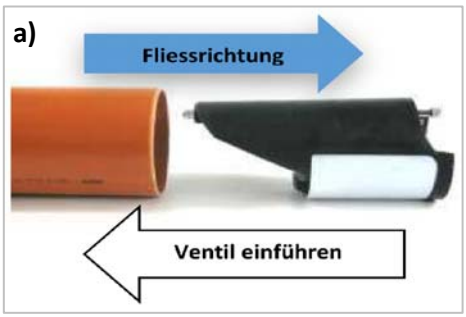

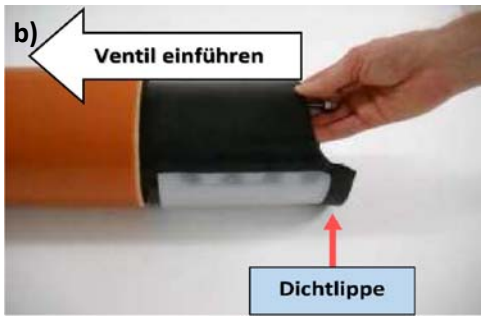

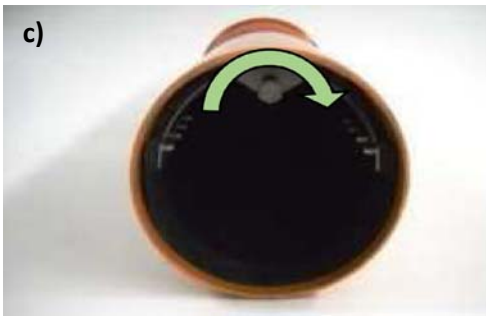

a) Das Ventil - STOP SILENT*light* wie im Bild gezeigt in das Rohr schieben.
b) Das Ventil in das Rohr schieben bis die Dichtlippe im Rohr aufliegt. Wenn korrekt eingefügt, sollte das Ventil im Rohr sitzen - wie im Bild c).
c) Schraube in Pfeilrichtung - rechts fixieren und anziehen, bis sich das Ventil nicht mehr bewegen lässt. Um ein reibungsloses Funktionieren zu garntieren, muss die Schraube im Zentrum des oberen Scheitelpunktes des Rohres fixiert werden.

Variante 2 - Ausgang Kontrollschacht:

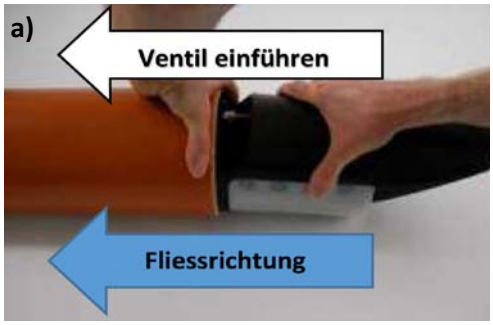

a) b)Das Ventil - wie im Bild a) gezeigt - abhängig von der Fließrichtung kann auch kopfüber in das Rohr eingeschoben werden.
c) Schraube in Pfeilrichtung - links fixieren und anziehen, bis sich das Ventil nicht mehr bewegen lässt. Um ein reibungsloses Funktionieren zu garntieren, muss die Schraube im Zentrum des oberen Scheitelpunktes des Rohres fixiert werden.

Funktionsweise und Einbau auf YouTube

STOP SILENT*light* Rückstausicherung

Installation:

Stop SILENT*light* kann in jedem beliebigen Winkel eingebaut werden, horizontal bis vertikal, sowohl beim Einlauf, als auch beim Auslauf des Kontrollschachtes. Je größer das Gefälle ist, desto besser der Selbstreinigungseffekt. Ein minimales konstantes Gefälle von 2% wird zum Einbau der Rückstausicherung empfohlen.

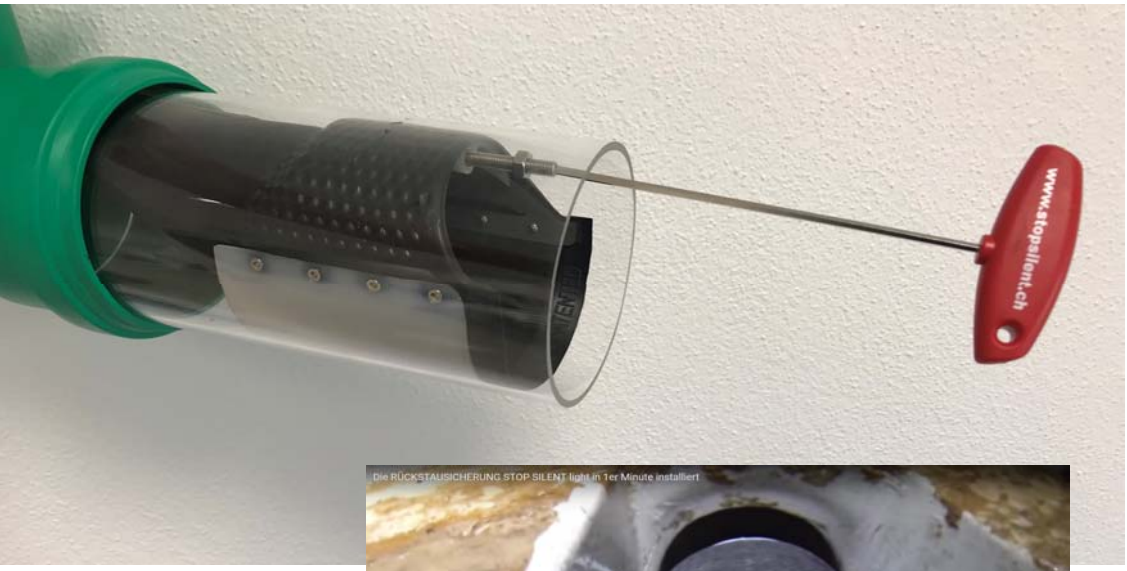

horizontaler Einbau

für alle Kanäle und alle Schachtbauwerke

vertikaler Einbau

für Fallleitungen - für Rohrleitungen ohne Siphon

Abmessung: DN 100 - DN 800 PN 0,5

Nennweite	Länge (mm)	Spannbereich (mm)	Gewicht
DN 100	215	93 – 102	300 g
DN 110	230	98 – 106	340 g
DN 125	270	115 – 125	540 g
DN 150	330	145 – 154	1.000 g
DN 200	420	183 – 197	1.750 g
DN 250	540	230 – 252	2.200 g
DN 300	650	280 – 298	7.200 g

www.armare-tec.de/stopsilentlight-abwasser

Sprechen Sie mit Ihrem Fachgroßhandel, Baustoffhandel vor Ort. Und oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. Verkauf über Ihrem Fachgroßhandel und Baustoffhandel vor Ort.

ARMARE-TEC GmbH
Fellheimer Straße 7 | D-87737 Boos / Allgäu
Tel. +49 8335-984722 | Fax. +49 8335-984799
email. info@armare-tec.de | URL www.armare-tec.de

ARMARE-TEC Armaturen- und Umweltsysteme

gemeinsam | sicher | innovativ